
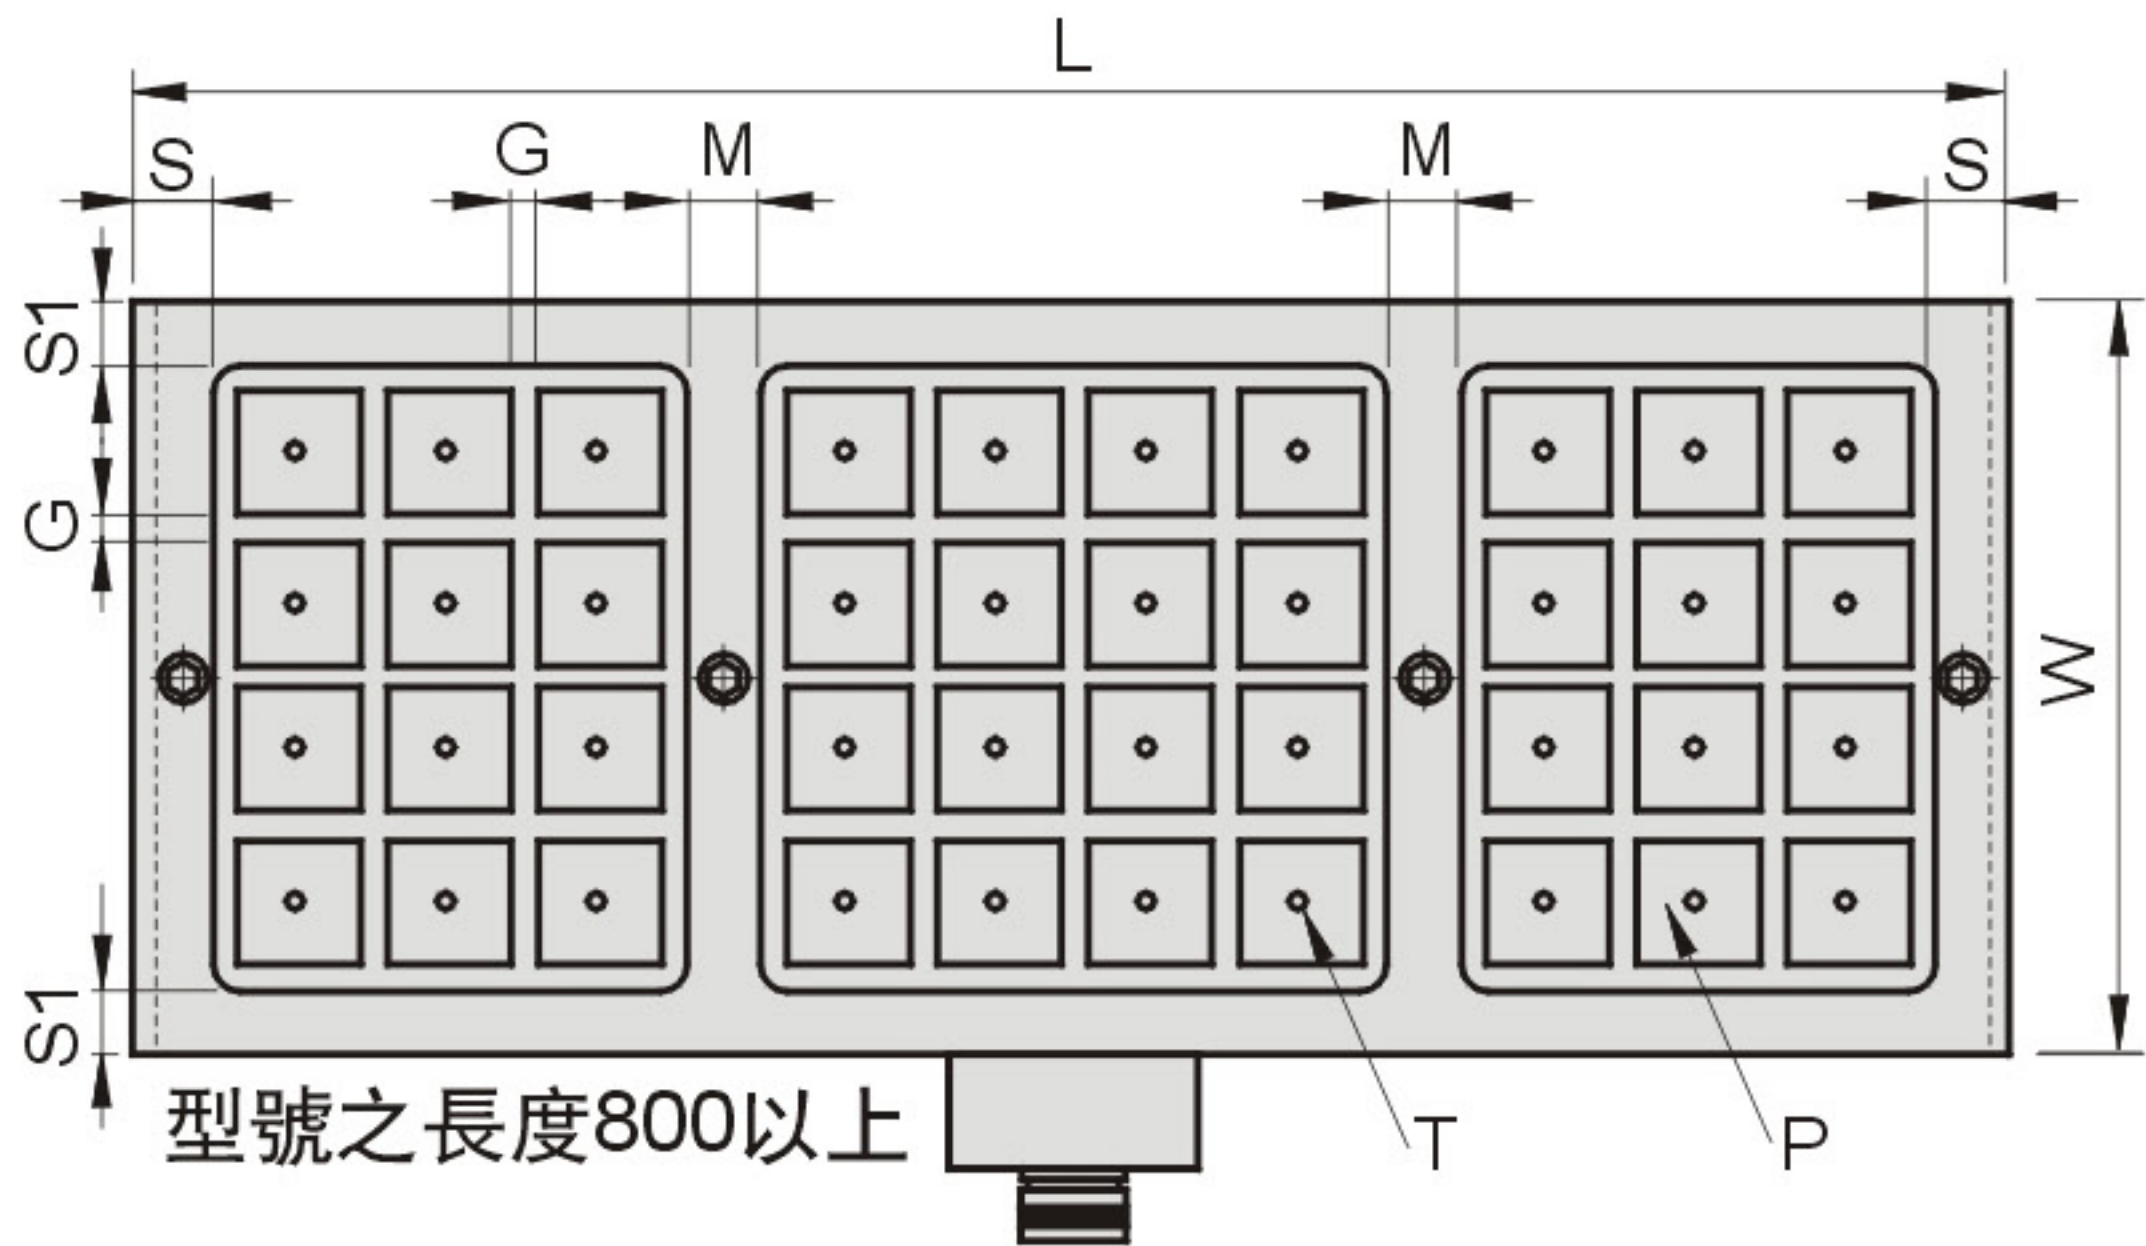



磁盤 Magnetic Chuck

54600 EPM 電控永磁吸盤 Electricity Controls Permanent Magnetic Chuck

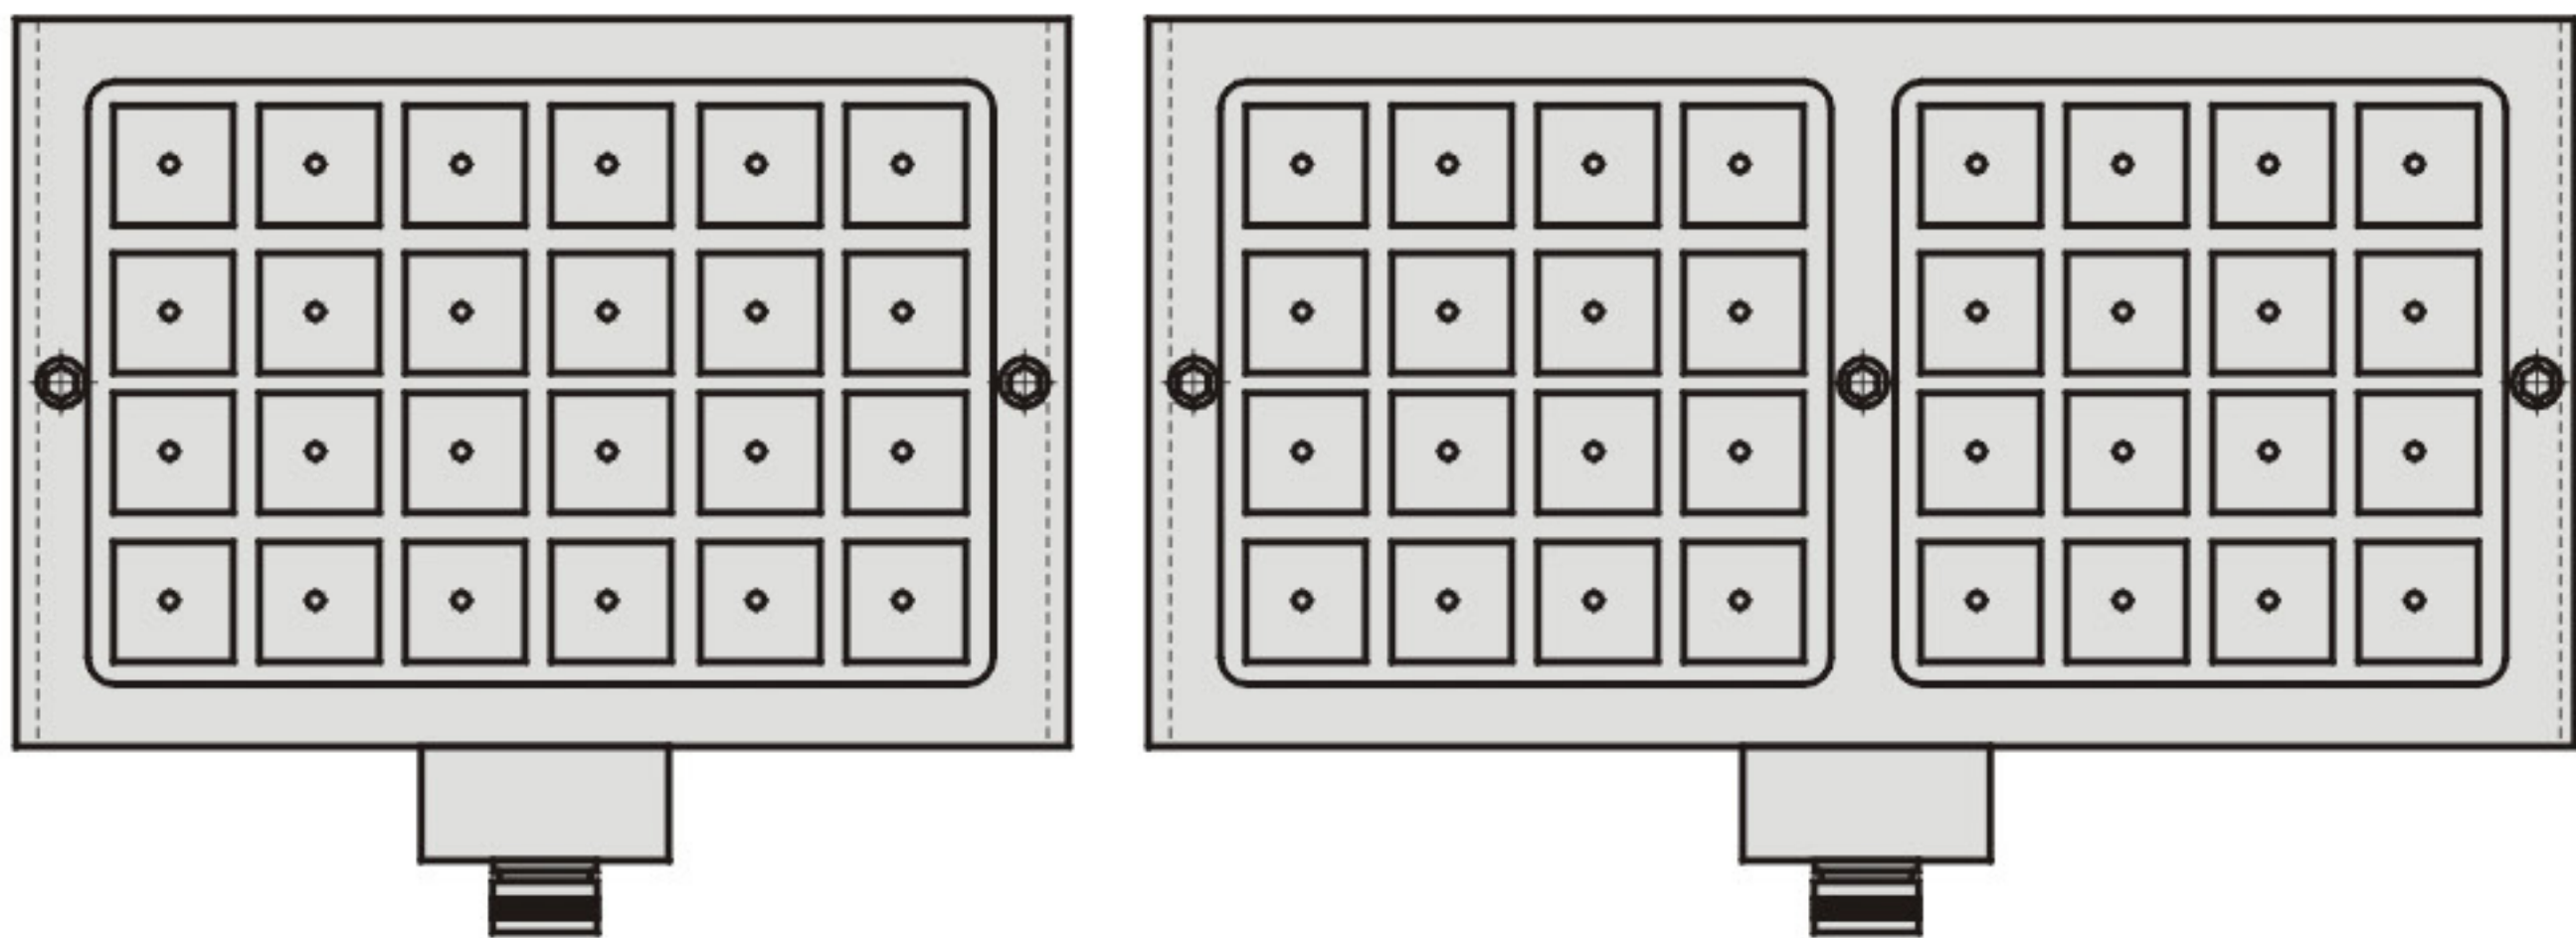

特點:

- ▲ 磁力超强達1000KG/100cm²。
- ▲ 永久磁盤電控式結構設計；2秒鐘充、退磁,使用時不需持續供,無溫升,可長時間使用,不會因溫度升高導致工件變形影響精度。
- ▲ 配合導磁軟爪使用,加工時刀具暢行無阻,可作五面加工、鑽孔、攻牙、銑溝槽、成型加工一次完成;大幅提升工作效率,減少重複定位公差。達到精度要求。
- ▲ 徹底縮短工件裝置時間。
- ▲ 夾持面積能平均覆蓋完整加工範圍,可同時加工多件工作物,改善加工流程時間。

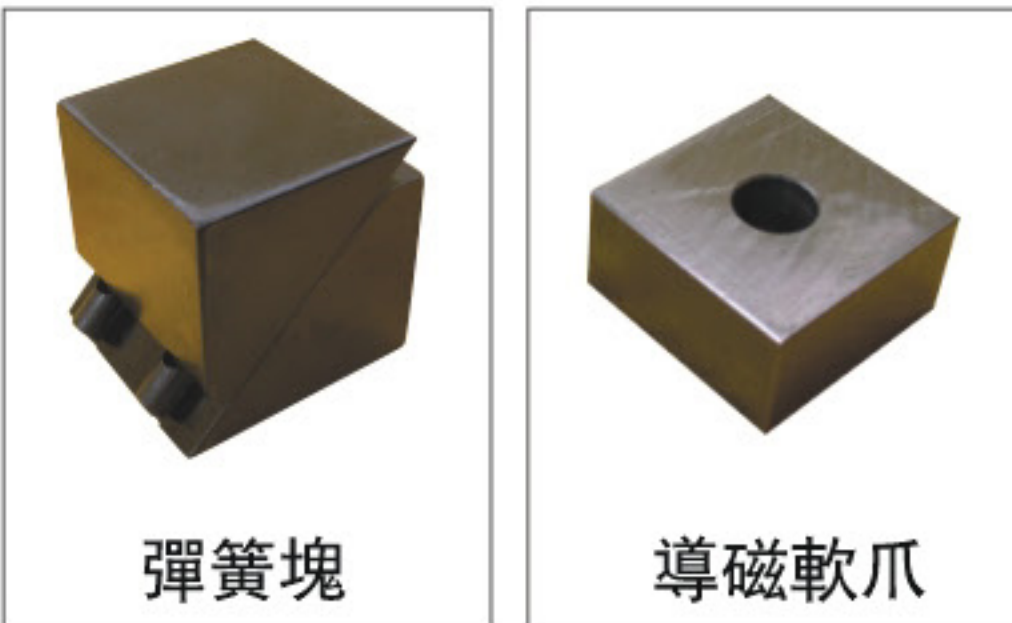

用途及適用範圍:

- ▲ 適用於中型工件及粗糙工件之切削加工。
- ▲ 適用於小型工件之鑽孔及精修加工。
- ▲ 工件厚度要求10mm以上。
- ▲ 工件夾持最適當條件。至少要有4個磁極接觸面。
- ▲ 配合導磁軟爪及滑動性彈塊使用,可做更多功能之工件夾持加工,如: 五面加工、鑽孔、攻牙、銑溝槽...等,一次完成加工程序;不規則及表面彎曲之工件亦可夾持加工。



配合導磁軟爪使用功能更多

單位:mm

訂購編號 Order No.	型號 Model	尺 寸							磁距 G	磁極 P	磁極數	電壓	電流 AMP	控制器 淨重	重量 N.W.
		W	L	S	S1	M	T	高度							
54600-02	EPM2540W	240	430	30	25	--	M8	70	10	50x50	18	AC 220V	18	10	42kg
54600-04	EPM2560W	240	590			30					24		24		63kg
54600-06	EPM2580W	240	750			30					30		30		84kg
54600-08	EPM2590W	240	870			30					36		36		94kg
54600-10	EPM25100W	240	990			30					42		40		105kg
54600-12	EPM3030W	300	310			--					16		16		38kg
54600-14	EPM3040W	300	430			--					24		24		51kg
54600-16	EPM3060W	300	590			30					32		28		76kg
54600-18	EPM3080W	300	750			30					40		32		102kg
54600-20	EPM3090W	300	870			30					48		40		115kg
54600-22	EPM30100W	300	990			30					56		40		127kg
54600-24	EPM4040W	420	430			--					36		18	68kg	
54600-26	EPM4050W	430	480			--					42		26	84kg	
54600-28	EPM4060W	420	590			30					48		24	102kg	
54600-30	EPM4080W	420	800			30					60		30	135kg	
54600-32	EPM4090W	420	870			30					72		36	152kg	
54600-34	EPM40100W	420	990			30					84		40	168kg	
54600-36	EPM5060W	480	590			30					56		28	126kg	
54600-38	EPM5080W	480	750			30					70		35	168kg	
54600-40	EPM5090W	480	870			30					84		40	189kg	
54600-42	EPM50100W	480	990			30					98		50	210kg	
54600-44	EPM6060W	600	590			30					72		36	152kg	
54600-46	EPM6080W	600	750			30					90		40	203kg	
54600-48	EPM6090W	600	870			30					108		45	227kg	
54600-50	EPM60100W	600	990			30					126		50	252kg	
54600-52	EPM8080W	750	780			30					120		45	268kg	

54600

EPM

電控永磁吸盤 Electricity Controls Permanentmagnetic Chuck

